


RØROSHETTA PLASMACARBON

Det bedste af to verdener. Det er ikke altid muligt at koble en emhætte til en aftrækskanal. Med en recirkulationsløsning føres udsugningsluften bare tilbage i rummet. Et plasmafilter i emhætten er en form for recirkulationsløsning, der ikke alene rensen luften for lugt, men også tager sig af blandt andet allergener, pollen, vira og bakterier. Vores plasmafilterløsning indeholder desuden et rigtig godt kulfilter, der også fjerner de sidste lugtpartikler. Dette kulfilter kan udskiftes, og det bør ske efter ca. 3.000 timer. Takket være dette kulfilter opnår vores plasmafilterløsning 90 % lugteffektivitet i henhold til EN-61591. Plasmafilteret er monteret oven på motorhuset og kræver en separat strømtilslutning. Plasmafilteret aktiveres af emhætten ved hjælp af en tryksensor i filteret, så det kun er aktivt, når emhætten er i gang.

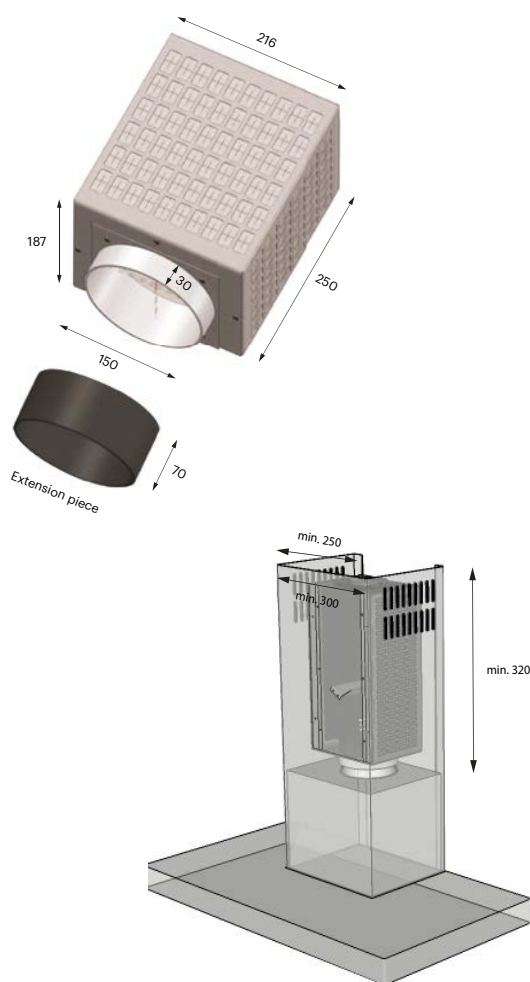

Best.nr. Varenavn

403254 RørosHetta PlasmaCarbon

RørosHetta PlasmaCarbon kan bruges i mange af vores væghængte emhætter.