


RØROSHETTA PLASMACARBON

Det bästa av två världar. Det är inte alltid möjligt att ansluta spisfläkten till en frånlufts kanal. Genom att välja en recirkulationslösning kommer frånluften att ledas tillbaka in i rummet. Ett plasmafilter i spisfläkten är en variant av recirkulationsslösning som inte bara renar luften från lukter, utan också tar hand om bland annat allergener, pollen, virus och bakterier. Vår plasmafilterlösning innehåller dessutom ett mycket bra kolfilter som även tar bort de sista luktpartiklarna. Detta kolfilter är utbytbart och bör bytas ut efter ca 3000 timmar. Tack vare detta kolfilter uppnår vår plasmafilterlösning 90 % lukteffektivitet enligt EN-61591. Plasmafiltret är monterat ovanpå motorboxen och kräver egen strömanslutning. Plasmafiltret aktiveras av spisfläkten med hjälp av en trycksensor i filtret som gör att det bara fungerar när spisfläkten är i drift.

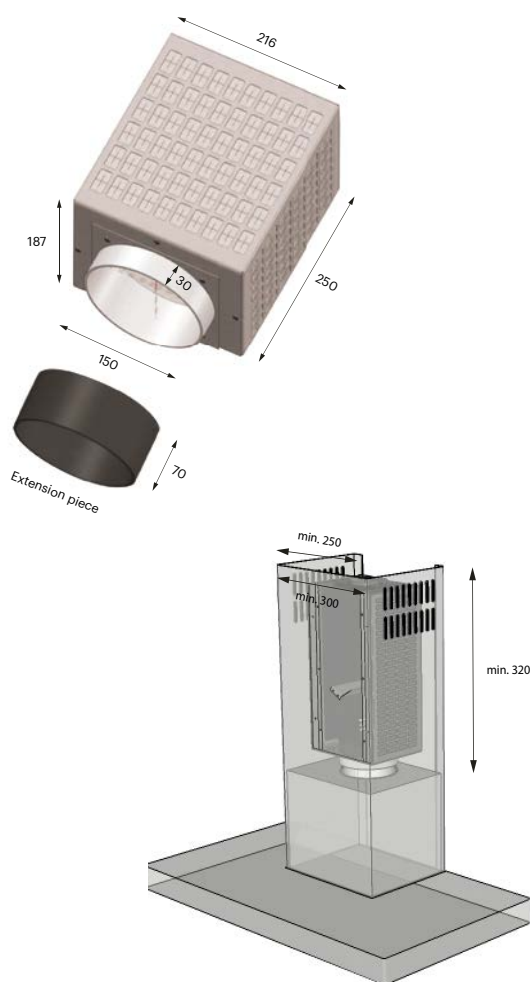

Best.nr	Artikel benämning
---------	-------------------

403254	RørosHetta PlasmaCarbon
--------	-------------------------

RørosHetta PlasmaCarbon kan användas i många av våra vägghängda spisfläktar.